




ANTES DE COMENZAR, VERIFICAR QUE LAS HERRAMIENTAS ESTÉN LIMPIAS.



BARRER TODA LA SUPERFICIE.



COLOCAR UNA BOLSA PLÁSTICA PARA EVITAR CONTAMINAR LA CERA Y PROTEGER AL BALDE.

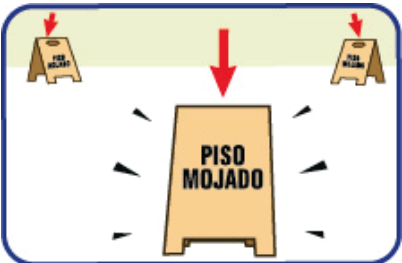

COLOCAR LA SEÑAL DE PISO MOJADO.




UTILIZAR MOPA DE RAYÓN LIMPIA.




VERIFICAR QUE EL PISO ESTÉ SECO Y COMENZAR LA APLICACIÓN POR EL SITIO MÁS ALEJADO AL ACCESO.



MOJAR LA MOPA COMPLETAMENTE Y SECAR CON LA PRENSA LA MITAD DE LA MISMA.

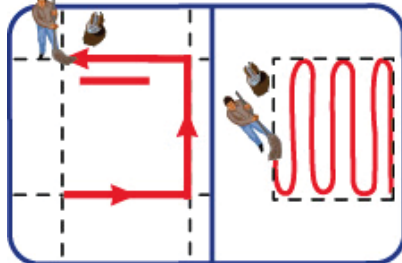


ESTABLECER UN PERÍMETRO DE APLICACIÓN (EQUIVALENTE AL ANCHO QUE PERMITE EL MOPEADO), APLICAR LA CERA DENTRO DEL MISMO.

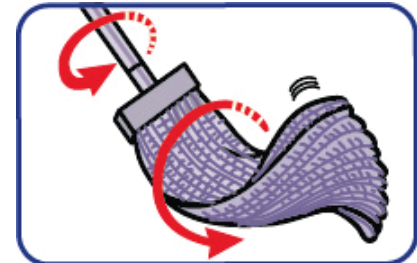

DAR VUELTA LA MOPA CUANDO YA NO ENTREGUE MÁS CERA.



APLICAR LA SIGUIENTE CAPA CON EL PISO SECO. REPETIR TODO HASTA OBTENER EL BRILLO DESEADO.

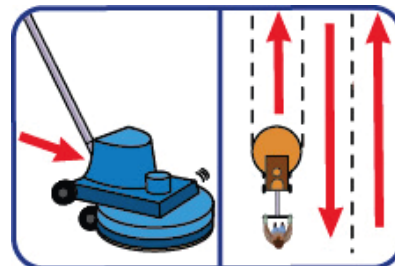

LUSTRAR CUANDO LA ÚLTIMA CAPA ESTÉ COMPLETAMENTE SECA.

**METEOR ONIX:** Cera para pisos autobrillante de secado rápido. También en versión **ROJA** y **NEGRA**.



**METEOR ONIX PLUS:** Cera para pisos autobrillante para tránsito intenso.